


UNI-Fix Abschaltungssystem


ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

- Ⓓ Aufnahme für Schutzgeländer
- Ⓕ Prise pour le garde-corp
- Ⓖ Presa per il parapetto

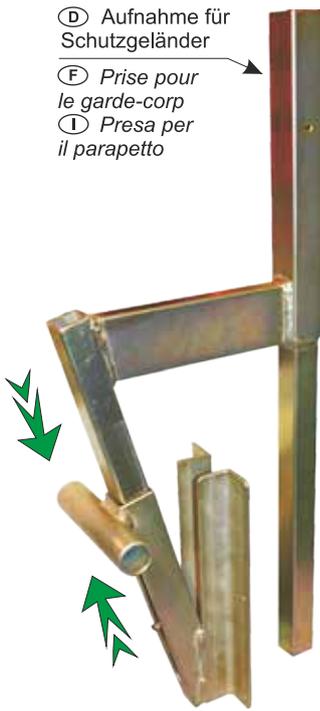


UNI - FIX Klemme - Pince UNI-Fix - Pinza UNI-Fix

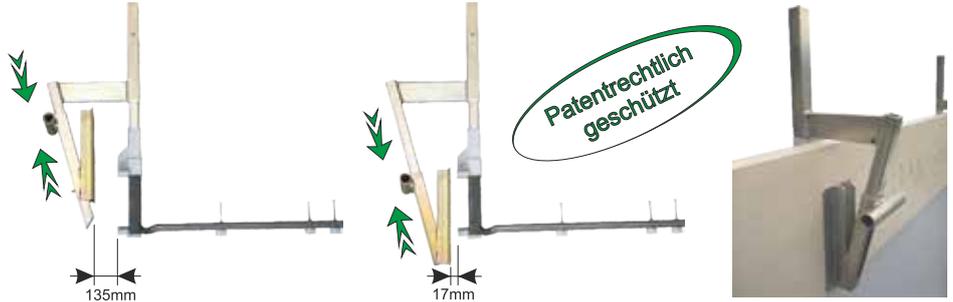

- Ⓓ Universelles Klemmwerkzeug zur Errichtung einer Deckenrand-Abschalung. Ⓕ Pince universelle pour l'installation du coffrage de bord de dalle. Ⓖ Pinza universale per la costruzione della sponda di soletta.
- Ⓓ Aufnahme für baustellenübliche Schutzgeländerpfosten (25 x 25mm). Ⓕ Prise pour gardes-corpes usuels (25 x 25mm) Ⓖ Presa per parapetti usuali (25 x 25mm)
- Ⓓ Passend zu allen üblichen Abschaltungswinkeln. Ⓕ S'applique à tous équerres usuels. Ⓖ Si adatta à tutti gli squadri usuali.
- Ⓓ Die Deckenrandabschalung und ein stossicheres Schutzgeländer können gleichzeitig erstellt werden. Ⓕ Le bord de dalle et un garde-corp peuvent être installés en même temps. Ⓖ La sponda di soletta e un parapetto possono essere installati nello stesso tempo.
- Ⓓ Klemmt sämtliche Schalttafeln und Gerüstlatten (Dielen) von 20mm bis 55mm. Ⓕ Serre tous les planches de coffrage et planches d'échafaudage de 20mm à 55mm. Ⓖ Per il fissaggio di tutti i tavoloni da 20mm a 55mm.

UNI - FIX


- Ⓓ Universeller Deckenrand - Abschaltungswinkel komplett aus Metall. Ⓕ L'équerre universelle complètement en métal pour les systems usuels de coffrage bord de dalle. Ⓖ Squadro universale totalmente in metallo per sistemi bordo di soletta.

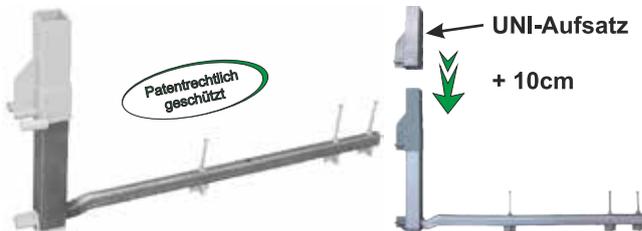

- Ⓓ Eignet sich für alle gängigen Klemm-Deckenrandabschalungs-Systeme. Ⓕ Se prête à l'usage pour tout les systems usuels de coffrage bord de dalle. Ⓖ Adatto a tutti gli sistemi bordo di soletta.
- Ⓓ Deckenstärken bis 25cm, mit UNI-Aufsatz + 10cm. Ⓕ Epaisseur de dalle jusqu'à 25cm, avec chaque UNI-rallonge + 10cm. Ⓖ Spessore soletta fino 25cm, con la prolunga UNI + 10cm
- Ⓓ 3 vormontierte Alu-Nägel Ⓕ 3 clous en aluminium pré-monté Ⓖ 3 chiodi in alluminio pre-montati
- Ⓓ Extra starke Ausführung Ⓕ Développé extra fort Ⓖ Costruzione extra forte
- Ⓓ Nur eine einzige Grösse Ⓕ Une seule grandeur Ⓖ Un' unica grandezza

AL - FIX

- Ⓓ Universeller Deckenrand - Abschaltungswinkel mit Nagelschlaufen. Ⓕ L'équerre universelle avec pour les systems usuels de coffrage bord de dalle et avec la possibilité de encluer la planche. Ⓖ Squadro universale per sistemi bordo di soletta.

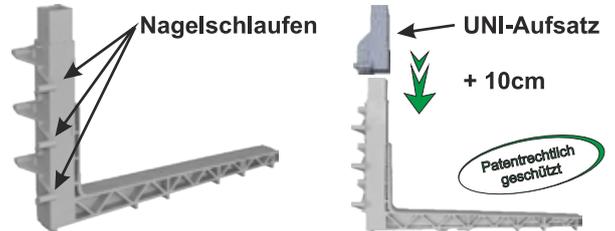

- Ⓓ Eignet sich für alle gängigen Klemm-Deckenrandabschalungs-Systeme. Ⓕ Se prête à l'usage pour tout les systems usuels de coffrage bord de dalle. Ⓖ Adatto a tutti gli sistemi bordo di soletta.
- Ⓓ Deckenstärken bis 25cm, mit UNI-Aufsatz + 10cm Ⓕ Epaisseur de dalle jusqu'à 25cm, avec chaque UNI-rallonge + 10cm. Ⓖ Spessore soletta fino 25cm, con la prolunga UNI + 10cm.
- Ⓓ Alu-Nägel werden mitgeliefert. Ⓕ Fourniture avec clous en aluminium. Ⓖ Viene fornito con chiodi in alluminio.
- Ⓓ Extra starke Ausführung Ⓕ Développé extra fort Ⓖ Costruzione extra forte
- Ⓓ Nur eine einzige Grösse Ⓕ Une seule grandeur Ⓖ Un' unica grandezza

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
2302	Ⓓ UNI-Fix Klemme (Klemmwerkzeug) Ⓕ Pince UNI-Fix Ⓖ Pinza UNI-Fix	1 Stk.
2141	Ⓓ UNI-Fix Abschaltungswinkel Ⓕ équerre UNI-Fix Ⓖ Squadro UNI-Fix	35 Stk.
2301	Ⓓ AL-Fix universal Kunststoffwinkel Ⓕ équerre universelle en plastique Ⓖ Squadro universale in plastica	70 Stk.
2142	Ⓓ UNI-Aufsatz (Verlängerung) Ⓕ UNI-rallonge Ⓖ UNI-prolunga	70 Stk.