

Zwischenwandanschluss

ALBANESE®


albabaumat@albanese.ch

Dank der fertigen Zwischenwandanschlusseisen ist ab sofort Schluss mit Aussparungen oder nachträglichem Spitzen!

Bisher



Neu

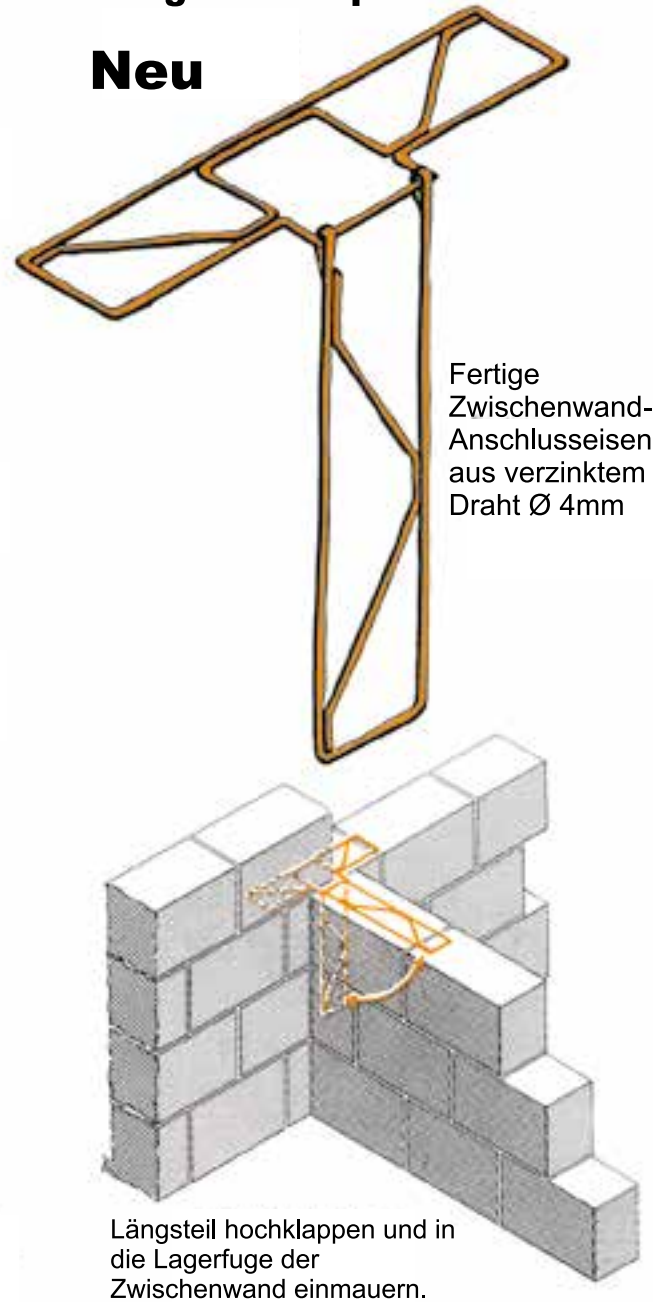

Speziell Vorteilhaft bei folgenden Mauerwerksarten:

- Kalksandstein
- Durisolstein
- Isomodul-Super
- Ytong
- Zementstein
- Springstein
- Calinoorstein
- Bisotherm

Der Zwischenwandanschluss entspricht allen Anforderungen **gemäss SIA Norm 160 + 162.**

Zugfestigkeit: Rmax=943.23N/mm² Fmax=9.075kN

!Nur 3mal binden pro Stockwerk!

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1048	Zwischenwandanschluss	Karton à 50 Stk.




Raccord pour mur de refend

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

Grâce aux fers de raccord tout prêts pour murs de refend, il faut plus faire d'évidements ni de travaux successifs à la pointe!

Jusqu'ici

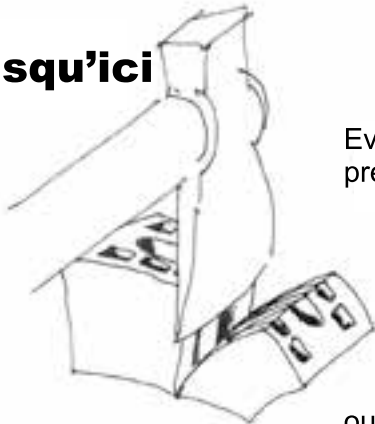


Evidements préparés

ou



travaux successifs à la pointe

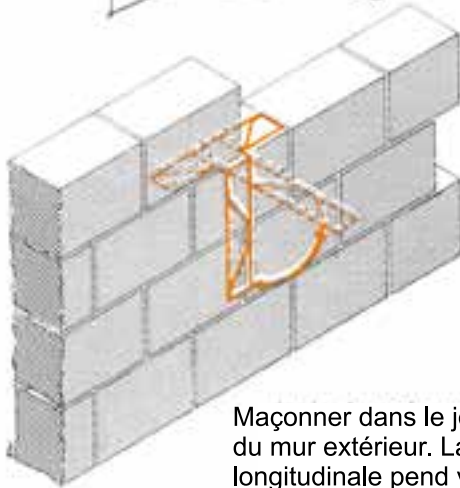


Maçonner dans le joint d'assise du mur extérieur. La partie longitudinale pend vers le bas = pas d'obstacle.

Désormais



Fers de raccord tout prêts pour murs de refend, en fil zingué Ø 4mm

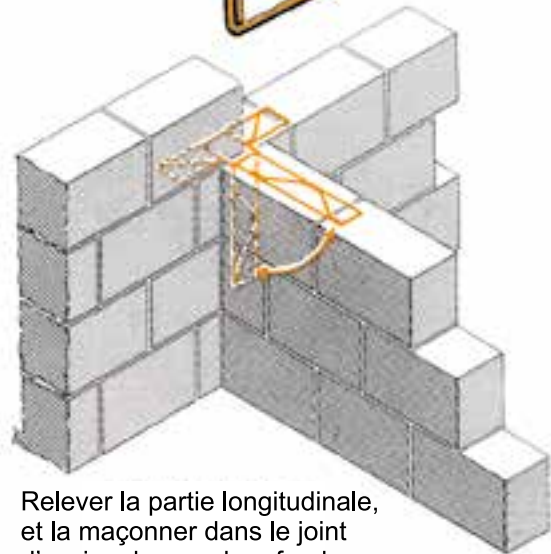

Relever la partie longitudinale, et la maçonner dans le joint d'assise du mur de refend

Spécialement avantageux pour les types de maçonnerie suivants:

- Briques silico-calcaires
- Durisolstein
- Isomodul-Super
- Ytong
- Briques de ciment
- Spring
- Calinoor
- Bisotherm

Les raccords pour mur de refend répondent à toutes les exigences des **normes SIA 160 + 162.**

Force de traction: Rmax=943.23N/mm² Fmax=9.075kN

!Lier seulement 3 fois par étage!

Programme

Art.Nr.	Article	Emballage
1048	Raccord pour mur de refend	cart. à 50 pce.

Brevet déposé